


P-PARKET ORIGINAL XL

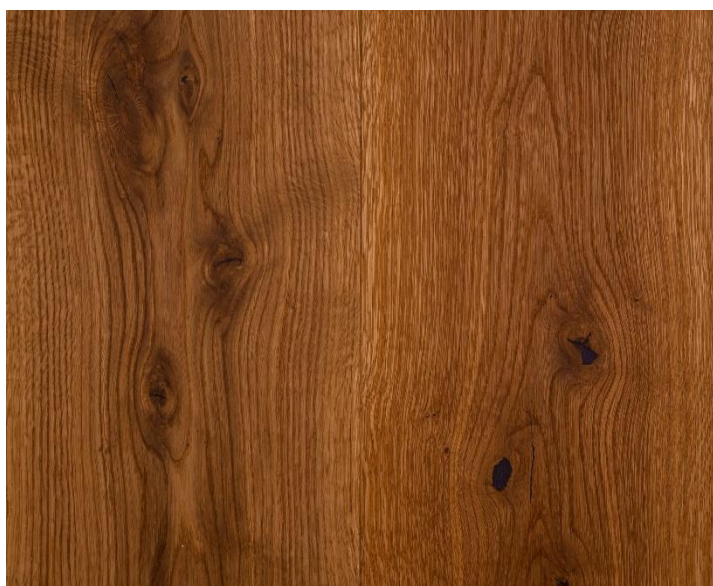

P-PARKET ORIGINAL XL

DUB BERGAMO XL TRE

Dymené, červenohnedý olej, rustikálne prevedenie, kartáčovaný povrch, matný. Vhodné na celoplošné lepenie na potery teplovodným podlahovým kúrením. **Tepelný odpor parkety je 0,08 m²K/W**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HARDWAX OIL + UV OLEJ

Hardvaxoil Blanchon pre tradičné drevené podlahy pre oxidačnú vložku, vyrobené z prírodných surovín. Naše oleje, ponúkajú zákazníkovi pokoj v duši vďaka trvanlivosti a ľahkej údržbe.

UV Solid'oil Blanchon kombinuje výhody úpravy a výkon súvisiaci s technológiou

zosieťovania pod ultrafialovým žiarením. Nasýtenie drevných vlákien pri zachovaní povrchu s otvorenými pórami dáva dreveným podlahám vynikajúce chemické vlastnosti. **Vďaka formulácii neobsahujúcej žiadne rozpúšťadlá bez ťažkých kovov je tento UV olej šetrný k životnému prostrediu: Úroveň emisií VOC je extrémne nízka, 20-krát pod prahom pre získanie stupňa A+.**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Názov	hrúbka (mm)	šírka (mm)	konštrukcia	dĺžka (mm)	prevedenie	profil
Dub Bergamo XL Tre	12,8	245	3 - vrstvomá	2000/2200/2400	Rustik/Tre	pero - drážka
Druh podlahy	Typ podlahy	Lepidlo	Nášľapná vrstva	V - hrana	Ukladanie	Tepelný odpor
drevené podlahové krytiny	Jednolamelová	RAKOLL ECO 3 - PVAc.	Dub (Quercus) Slovenský dub	4 hrany	Remeň	0,08m²K/W.

