


P-PARKET ORIGINAL XL

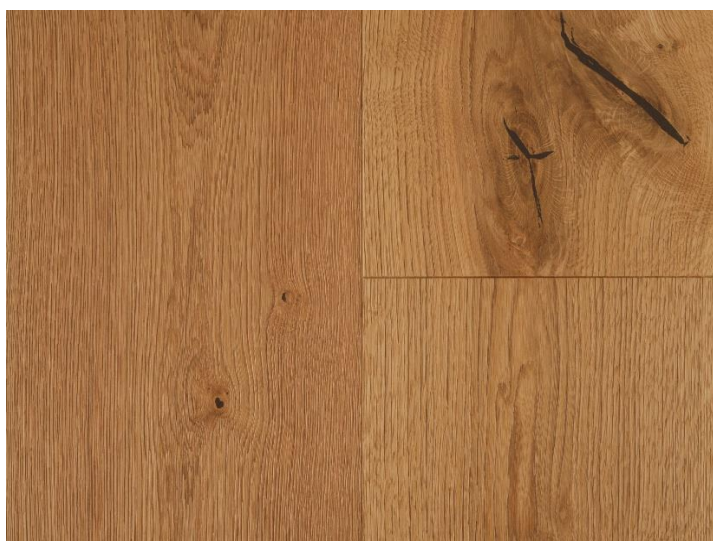

P-PARKET ORIGINAL XL DUB NEAPOL XL QUATTRO

Hnedý olej, country prevedenie, kartáčovaný povrch, matný. Vhodné na celoplošné lepenie na potery teplovodným podlahovým kúrením.

Tepelný odpor parkety je 0,08 m²K/W

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HARDWAX OIL / UV OLEJ


Hardvaxoil Blanchon pre tradičné drevené podlahy pre oxidačnú vložku, vyrobené z prírodných surovín. Naše oleje, ponúkajú zákazníkovi pokoj v duši vďaka trvanlivosti a ľahkej údržbe.

UV Solid'oil Blanchon kombinuje výhody úpravy a výkon súvisiaci s technológiou

zosieťovania pod ultrafialovým žiarením. Nasýtenie drevných vlákien pri zachovaní povrchu s otvorenými pórmí dáva dreveným podlahám vynikajúce chemické vlastnosti. **Vďaka formulácii neobsahujúcej žiadne rozpúšťadlá bez ťažkých kovov je tento UV olej šetrný k životnému prostrediu: Úroveň emisií VOC je extrémne nízka, 20-krát pod prahom pre získanie stupňa A+.**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Názov	hrúbka (mm)	šírka (mm)	konštrukcia	dĺžka (mm)	Počet vrstiev oleja	profil
Dub Neapol XL Quattro	12,8	245	2 - vrstvomá	2000/2200/2400	3	pero - drážka
Druh podlahy	Typ podlahy	Lepidlo	Nášľapná vrstva	V - hrana	Ukladanie	Tepelný odpor
drevené podlahové krytiny	Jednolamelová	RAKOLL ECO 3 - PVAc.	Dub Slovenský 3,8 mm	4 hrany	Remeň	0,08m²K/W.

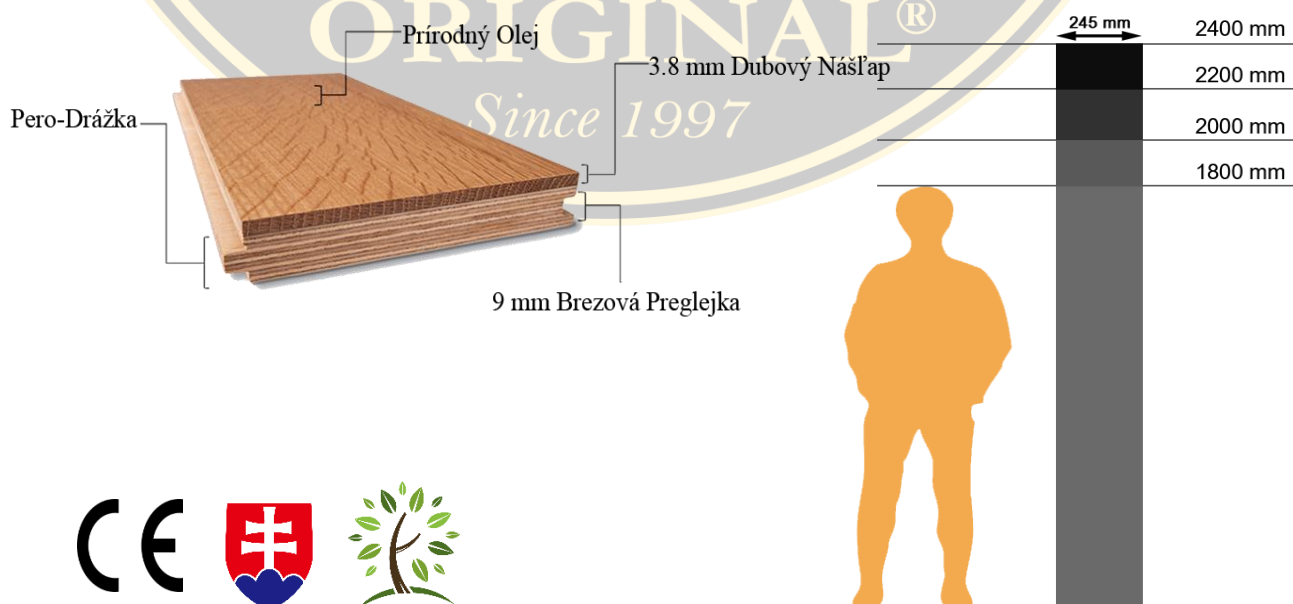

P-PARKET ORIGINAL XL

