


## SMARTPARKET OLD CASTLE SELEKT

Hnedý olej, selekt prevedenie, kartáčovaný povrch, matný.  
Vhodné na celoplošné lepenie na potery teplovodným podlahovým kúrením. **Tepelný odpor parkety je 0,08 m<sup>2</sup>K/W**

### Povrchová úprava UV olej

UV *Solid'oil Blanchon* kombinuje výhody úpravy a výkon súvisiaci s technológiou zosieťovania pod ultrafialovým žiarením. Nasýtenie drevných vlákien pri zachovaní povrchu s otvorenými pórami dáva dreveným podlahám vynikajúce chemické vlastnosti. **Vďaka formulácii neobsahujúcej žiadne rozpúšťadlá bez ťažkých kovov je tento UV olej šetrný k životnému prostrediu: Úroveň emisií VOC je extrémne nízka, 20-krát pod prahom pre získanie stupňa A+.**

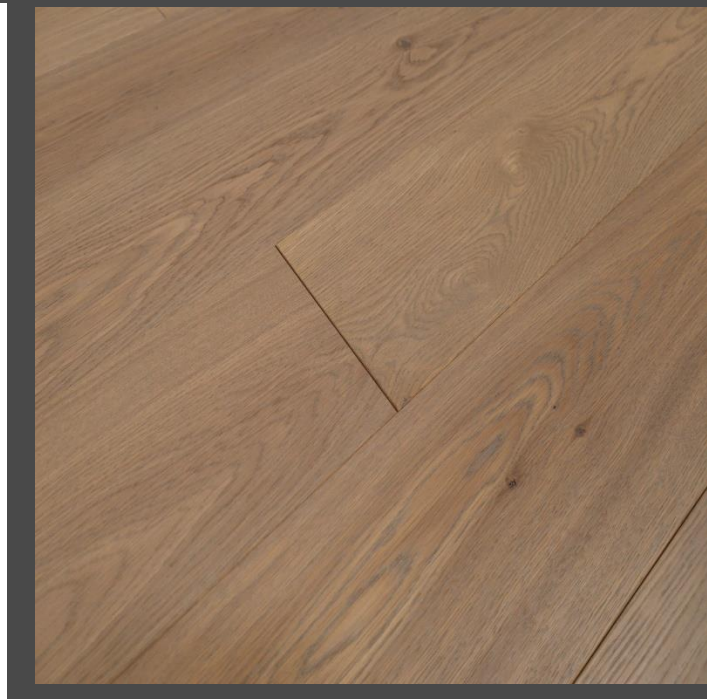

Názov	hrúbka (mm)	Šírka (mm)	konštrukcia	dĺžka (mm)	Počet vrstiev oleja	Profil
Old Castle Selekt	12,8	155	2 - vrstevová	1500	3	pero - drážka
Druh podlahy	Typ podlahy	Lepidlo	Nášľapná vrstva	V - hrana	Ukladanie	Tepelný odpor
drevené podlahové krytiny	Jednolamelová	RAKOLL ECO 3 - PVAc.	Dub Slovenský 3,8 mm	4 hrany	Remeň	0,08m <sup>2</sup> K/W.

1800 mm

